



Flere muligheter med Layher Stillaskoblinger.



NK Normalkobling
Art.nr 4700.022
Klasse BB, EN 74-1 RA BB C3 M



DK Dreiekobling
Art.nr 4702.022
Klasse B, EN 74-1 SW B C3 M



Skjøtekobling
Art.nr 4703.022
Klasse B, EN 74-1 SF B C3 M
(Brukes sammen med art.nr 4739.000)



Rørforbinder for innvendig skjøt
Art.nr 4739.000
Klasse B, EN 74-1 SF B C3 M



Halvkobling m/øyebolt
Art.nr 4707.022
Klasse B, Z-8.331-882



Halvkobling m/kile
Art.nr 4729.000
Klasse A, Z-8.331-882



Kilekobling, fast
Art.nr 4727.000
Klasse B, DIN EN 74-B-C



Kilekobling, vribar
Art.nr 4728.000
Klasse A, DIN EN 74-A-C



Kilekobling for fotspindel, vribar
Art.nr 4735.000
for montering på fotspindelgjenger i en ende, i andre ende kobling på rør 48,3 mm.



NK Reduksjonskobling 48.3/33.7, fast
Art.nr 4737.022
Ene siden passer på 48,3 mm rør, den andre passer på 33,7 mm




Parallellkobling med U-skinne
Art.nr 1752.022
Lukker spalte mellom utvendig trapp og stillas.



NK Reduksjonskobling 48.3/33.7, vribar
Art.nr 4738.022
Ene siden passer på 48,3 mm rør, den andre passer på 33,7 mm



Reduksjonskobling 60.3/48.3, fast
Art.nr 4744.022
Ene siden passer på 48,3 mm rør, den andre passer på 60,3 mm



Reduksjonskobling 60.3/48.3, Vribar
Art.nr 4745.022
Ene siden passer på 48,3 mm rør, den andre passer på 60,3 mm



Halvkobling med pigg for sparkebord
Art.nr 4708.022



Parallellkobling, fast
Art.nr 0720.586
19 mm WS



Halvkobling med krok for veggfeste
Art.nr 4749.022
benyttes der stillasrør (art.nr 4600) skal benyttes som veggfester.



Gitterdragerkobling
Art.nr 4720.022



Bjelkekobling SK
Art.nr 4750.022
for I bjelke,
Tillatt belastning 3,6 kN



Klammerkobling
Art.nr 4716.022
for I bjelke,
Tillatt belastning 9 kN




Halvkobling med plate
Art.nr 4705.019



3 halvkoblinger med løfteøye
Art.nr 4724.022*
Tillatt belastning 14,1 kN



Låsekasse for rekkverk
Art.nr 1735.000
for montering av innvendige rekkverk på Rammetillas/Fasadestillas.




Kilehodekobling, dobbel
Art.nr 2628.000
Z-8.22-64



Bjelkekobling for hengestillas
Art.nr 4713.022*
Tillatt belastning 15 kN,
Sikres med 2 stk art.nr 4714.000.




Sikkerhetskrok (for art.nr 4713.022)
Art.nr 4714.000*;
Brukes sammen med art.nr 4713.022




Halvkobling for montering i hjørneplate på vertikalramme
Art.nr 1735.022



Kilekobling med vribar halvkobling
Art.nr 2629.022
For montering på Allround Rosettkrans.



Kilekobling med fast halvkobling
Art.nr 2628.022
For montering på Allround Rosettkrans.




Rørskjøt for stillasrør eller runde profiler med dia. 48,3mm
Art.nr 4706.022



Skrallenøkkel, forsterket hode
Art.nr 4740.022
22 mm WS



Stillashammer 600 g
Art.nr 4421.051

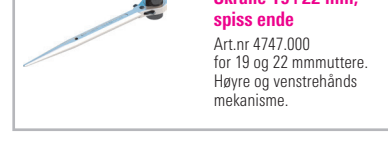

Skralle 19+22 mm, spiss ende
Art.nr 4747.000
for 19 og 22 mmmuttere.
Høyre og venstrehånds mekanisme.

